


  
**Benjamin Moore®**

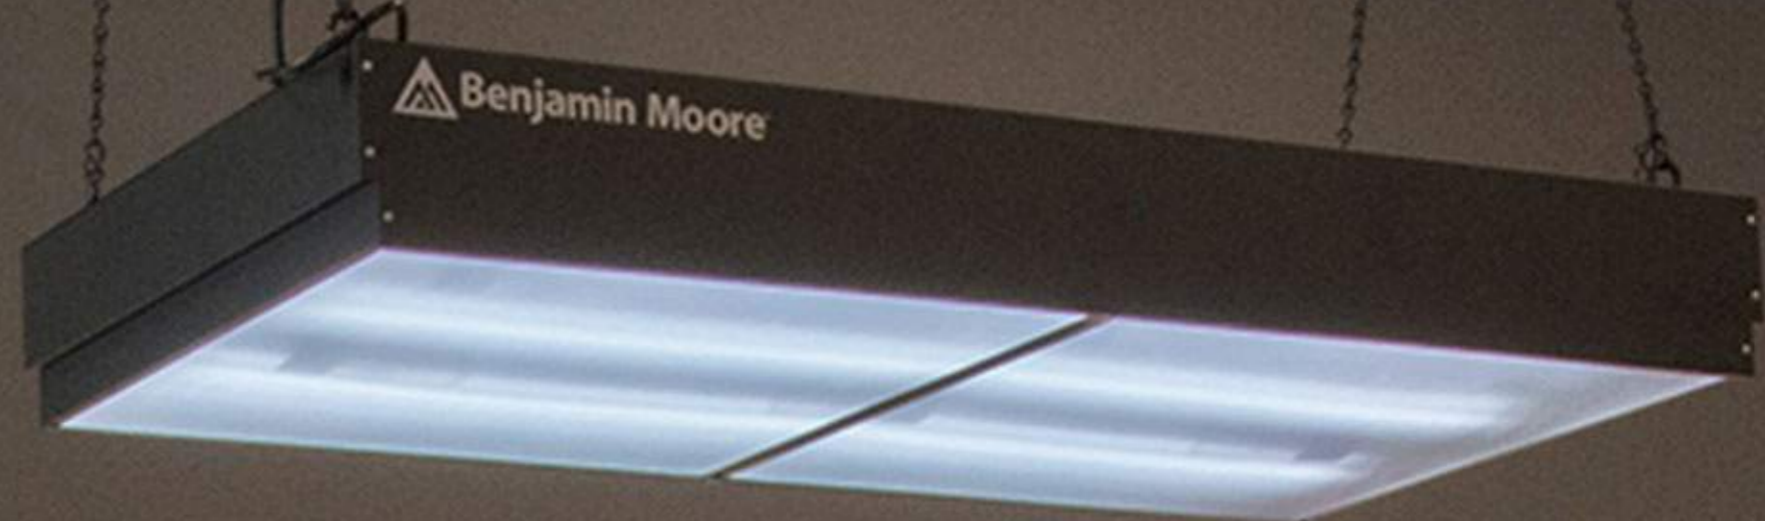

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

# Aura

## Інтер'єрна фарба преміум-класу

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 522 ] **Matte finish** 3 – 5 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 8,75 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:


- Гіпсокартон;
- Штукатурка;
- Камінь;
- Ґрунтована деревина;
- Ґрунтований метал;
- Стельові панелі;

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Миття;
- Плісняви;

Створює гладку поверхню з глибоким кольором завдяки технології Color Lock®. Завдяки ній досягається більш однорідна плівка з відмінною стійкістю до стирання, водопоглинання та впливу ультрафіолету. Фарба характеризується високою покривною властивістю та слабким запахом. У палітрі доступні унікальні кольори CSP.

- Для підвищення якості фарби крім 100% акрилового латексу до складу входять патентовані смоли.
- Фарба є самоґрунтуючою на гіпсокартоні.
- Цьому типу фарби підходять водорозчинні колоранти Genpex.

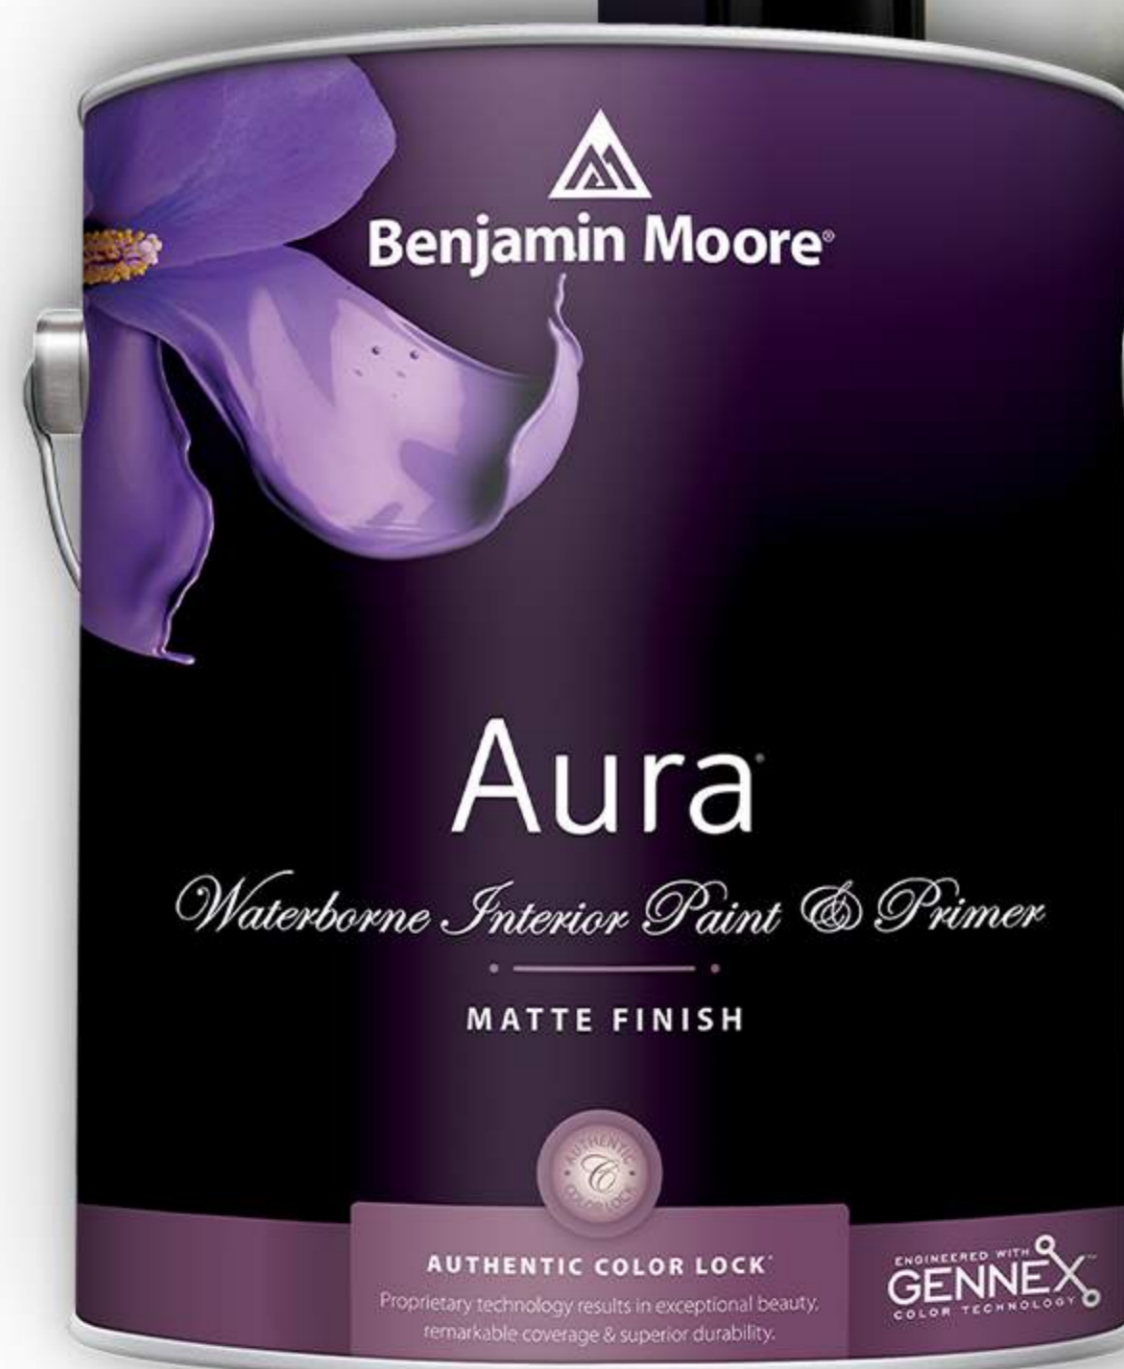

КОНТАКТИ

### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Робіт в житлових приміщеннях;
- Інтер'єрів кімнат на сонячній стороні будинку;
- Створення стійкого мийного покриття із відмінною кольоропередачею.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Повноцінна експлуатація поверхні через 14 днів після нанесення.

# Regal Select

## Інтер'єрна фарба преміум-класу

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 548 ] **Matte finish** 2 – 5,5 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м<sup>2</sup>

[ КОД 549 ] **Eggshell finish** 15 – 22 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м<sup>2</sup>

[ КОД 547 ] **Flat finish** 1 – 3.5 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:	Акрилова
ВИД:	Водоемульсійна
ЛОС:	не містить

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Гіпсокартон;
- Штукатурка;
- Цегла;
- Ґрунтована деревина;
- Ґрунтований метал;
- Камінь;

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Миття;
- Плісняви;

Акрилова інтер'єрна матова (Matte) водоемульсійна фарба супер преміум-класу, що добре наноситься та відзначається високою покривною здатністю. Завдяки запатентованій технології, протистоїть закріпленню плям та звичайних забруднень, які легко видаляються теплою водою з м'яким милом. Не пліснявіє. Слабкий запах.

- Фарба є самоґрунтуючою на багатьох поверхнях.
- На деякі поверхні може наноситися без використання ґрунт-фарби.



КОНТАКТИ

### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Використання у високопрохідних кімнатах, коридорах, кухнях;
- Часто експлуатованої поверхні;
- Комерційної нерухомості.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і знижена температура збільшать термін висихання і готовність до використання.

# Natura Interior Flat

Інтер'єрна фарба преміум-класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 513 ] Eggshell finish 15 – 22 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 9,2 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Штукатурка;
- Камінь;
- Гіпсокартон;
- Грунтований метал;
- Грунтована деревина;
- Стельові панелі;

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Миття;

- Гіпоалергенна екологічно чиста фарба, що сертифікована як безпечна для людей, що страждають від астми та алергії. Сертифікована для «зеленого будівництва». Високоякісна фарба, яка поєднує в собі декоративну красу покриття зі ступенем блиску «ячної шкаралупи», з відмінною довговічністю і простотою застосування. Без запаху.

- Даний тип фарби стійкий до розбризкування і підходить для нанесення на нові або раніше пофарбовані внутрішні поверхні.
- Миття пофарбованої поверхні можна проводити не раніше, ніж через 14 днів.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Інтер'єрів житлових приміщень;
- Дитячих кімнат;
- Учбових приміщень;
- Інтер'єрів кімнат на сонячній стороні будинку.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і знижена температура збільшать термін висихання і готовність до використання.

# Aura Bath & Spa

## Інтер'єрна фарба преміум-класу

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 532 ] **Matte finish** 3 – 4,5 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 8,7 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Гіпсокартон;
- Штукатурка;
- Цегла;
- Грунтований метал;
- Грунтована деревина;
- Камінь;

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Вимивання;
- Цвілі;
- Мікроорганізмів;

Водорозчинна латексна акрилова фарба з революційною технологією Color Lock® — створена для умов високої вологи. Відзначається відмінною покривною здатністю та легкістю очистки від забруднень. Завдяки Color Lock Technology і стійкості до цвілі створюється стійке покриття з винятковим кольором та приємним тактильним ефектом. Має слабкий запах.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH):  
На відліп: 1 година. До повторного нанесення: 1 година.
- Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
- Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.



КОНТАКТИ

### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Ванної кімнати;
- СПА зони та сауни;
- Кухні;
- Приміщень, схильних до появи плісняви.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

# Super Hide Interior

## Інтер'єрна фарба

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 357 ] **Eggshell finish** 10 – 15 @ 60°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м<sup>2</sup>

[ КОД 355 ] **Flat finish** 0-2 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Штукатурка;
- Камінь;
- Цегла;
- Ґрунтований метал;
- Ґрунтована деревина;
- Гіпсокартон.

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вицвітання;
- Вигорання.

Акрилова інтер'єрна фарба професійної якості на водній основі з блиском «яєчна шкарлупа». Характеризується легкістю нанесення, відмінними вкриваючими властивостями та стійкістю до розбризкування. Без запаху. Не доступна в деяких кольорах.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH):  
На відліп: 1 година. До повторного нанесення: 1 година.
- Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
- Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.



### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Комерційних та службових приміщень;
- Внутрішніх стін та стель;
- Громадських установ;
- Приміщень, де не порушуються норми експлуатації.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.



КОНТАКТИ

# Ceiling Paint

## Інтер'єрна фарба

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 508 ] Flat finish 10 – 15 @ 60°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Гіпсокартон;
- Штукатурка;
- Шпалери;
- Стельові панелі;
- Інші поверхні стелі.

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Вигорання;
- Вицвітання.

- Спеціально розроблена для стель, дана фарба приховує звичайні недоліки поверхні для створення бездоганного однорідного ультраматового покриття.
- Завдяки стійкості до розбризкування і достатньому часу для роботи з покриттям, дозволяє уникнути перехлесту шарів і утворення наплівів. Має слабкий запах.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH). На відліп: 1 година.  
До повторного нанесення: 1 година.
- Висушується: випаровуванням, коалесценцією.



КОНТАКТИ



### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Стель в інтер'єрі;
- Отримання однорідного ультраматового покриття;
- Комерційних та житлових приміщень;
- Приховування недоліків поверхні.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

# Ultra Spec 500

## Інтер'єрна фарба

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 538 ] **Eggshell finish** 10-21@ 85°

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

[ КОД 536 ] **Flat finish** 1.5-3.5@ 85°

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Штукатурка;
- Камінь, цегла;
- Шпалери;
- Ґрунтована деревина;
- Ґрунтований метал;
- Гіпсокартон.

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Миття.

Завдяки запатентованій технології компанії Benjamin Moore, що використовується при виробництві даної фарби, Ultra Spec® 500 надає покриттю властивості, що подовжують термін його служби. Незалежно від типу нанесення (розпилення, валик, щітка), покриття виходить рівним, гладким, без підтікань та слідів робочого інструменту, і швидко висихає.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH): На відліп: 1 година.  
До повторного нанесення: 1 година.
- Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
- Пофарбовані поверхні можуть митися через два тижні.



КОНТАКТИ

### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Покриття внутрішніх стель та стін;
- Всіх типів нанесення;
- Створення гладкого та довговічного покриття;
- Інтер'єрів комерційних та службових приміщень.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.



# Ultra Spec SCUFF-X

Інтер'єрна фарба преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 484 ] **Matte finish** 8-13 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

[ КОД 484 ] **Matte finish** 9.5 @ 60°

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: 90 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Штукатурка;
- Камінь;
- Цегла;
- Ґрунтована деревина;
- Ґрунтований метал;
- Гіпсокартон.

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Потертостей;
- Миття;

Дуже міцна акрилова латексна фарба з інноваційною технологією захисту від подряпин, слідів потертості і чорних плям на стінах. Розроблена для приміщень з найбільшим ступенем навантаження і прохідності (школи, кафе, сходові марші та ін.) Має матову фактуру з незначним блиском.

• Час висихання 77°F (25°C 50% RH): На відліп: 1 година.

До повторного нанесення: 1 година.

• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.

• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.

ДО ВИКОРИСТАННЯ



З місяці використання примірочних у великому магазині одягу з фарбою іншого виробника. (Раз в 1-2 тижні примірочна обслуговувалась, або підфарбовувалась)

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ



З місяці використання примірочних в приміщенні того ж магазину з одягом, після Scuff-X застосування



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Високонантажених приміщень;
- Громадських установ;
- Комерційних приміщень із високою прохідністю;
- Створення довговічного покриття.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

# Advance Interior Paint

Інтер'єрна фарба преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 792 ] **Satin finish** 25 - 35 @ 60°

Витрати: 1 л / ~ 10,3 м²

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Водно-алкідна  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: 48 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Штукатурка;
- Камінь;
- Цегла;
- ДВП;
- Ґрунтована деревина;
- Ґрунтований метал;
- Гіпсокартон;
- Меблі.

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Миття.

Високоякісна алкідна емаль на водній основі, добре розтікається та відповідає характеристикам алкідної фарби. Формує «лакоподібну» поверхню із стійкістю до миття. Може використовуватись в інтер'єрі на попередньо заґрунтованих поверхнях. Забезпечує твердість і довговічність, необхідну для меблів.

В залежності від погодніх умов та умов висихання, може знадобитись до 30 днів для отримання оптимального рівня висихання.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Декору;
- Збереження поверхонь;
- Підкреслення дизайну інтер'єру та оздоблення.

• Для досягнення правильної адгезії емалі із каталізовуваними лаками чи синтетичними покриттями може знадобитись шліфування та ґрунтування, відповідні до специфікації.

# Sure Seal Latex Primer

Грунт-фарба преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 027 ] Primer flat 8-14 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 10,4 м²

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: 29,3 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Деревина;
- Штукатурка;
- Фанера;
- Камінь, цегла;
- Гіпсокартон;
- Стельові плити.

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Вицвітання;
- Стирання;
- Плісняви.
- Вигорання;

Високоякісний акриловий латексний ґрунт, розроблений для широкого спектру інтер'єрних та екстер'єрних проєктів. Забезпечує міцне зчеплення на всіх поверхнях, формує ідеальну основу для використання фарб Benjamin Moore®. Завдяки інноваційній технології виробництва, характеризується слабким запахом, швидко сохне та блокує плями.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH): На відліп: 30 хв. До повного висихання: 3 години. До нанесення наступного шару: 1 година.
- Потребує нанесення фінішу.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Міцного зчеплення на всіх типах поверхні;
- Внутрішніх та зовнішніх робіт;
- Нефарбованих поверхонь;
- Використання із фарбами Benjamin Moore®.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і знижена температура збільшать термін висихання і готовність до використання.

# Arborcoat Semi-Solid

Пропитка-антисептик преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 329 ] Flat 3-8@85

Витрати: 1 л / ~ 6,2 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Алкідна  
ВИД: Масляна  
ЛОС: 326 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Деревина;
- Деревина екстер'єр;

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Плісняви;
- Абразивності.

Пропитка-антисептик розроблена для захисту деревини від несприятливих погодніх умов, грибку, плісняви та ультрафіолету. Не утворює плівки: захищає шляхом проникнення у структуру деревини, завдяки чому відмінно підходить для декору, не лущиться та не тріскається. Доступно 75 кольорів.

- Час висихання на відліп: 6-8 годин. Для повторного нанесення: 24-48 годин. До повного висихання: 5-7 днів.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Терас та сайдингів;
- Садових меблів;
- Обшивки та паркану;
- Підкреслення структури дерева.
- Не рекомендується для використання на пофарбованих дерев'яних поверхнях до повного зняття попереднього покриття;
- Прозорість покриття залежить від кількості шарів нанесення.

# MoorLife Flat

Екстер'єрна фарба преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 105 ] Flat finish 1 - 5 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: 100% акрилова  
ЛОС: 44 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Цемент;
- Цегла;
- Деревина;
- Камінь;
- Штукатурка;
- Алюміній;
- Вініл;
- ДВП.

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Плісняви;
- Лущення.

Фарба стійка до здуття, впливу цвілі і лугів. Розроблена із використанням нанотехнологій та не має аналогів. Володіє зносостійкістю в 2-3 рази вищою, ніж звичайні фасадні фарби. Не тріскається і не луцється. Надійність підтверджується довічною гарантією від виробника, за умови нанесення за рекомендованою технологією.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH): На відліп: 2 години.  
До повторного нанесення: 4 години.
- Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
- Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Обробки фасадів;
- Широких температурних діапазонів;
- Створення довговічного покриття;
- Використання на сонячній стороні фасаду.

- Не рекомендується використовувати на поверхнях, температура яких нижче 4,4°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

# Chalkboard Paint

Фарба для декору преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 308 ] Eggshell finish 5 - 10 @ 85°

Витрати: 1 л / ~ 9 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: не містить

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:


- Штукатурка;
- Камінь, цегла;
- Гіпсокартон;
- Грунтована деревина;
- Грунтований метал;
- ДВП;

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям, стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання;
- Частого миття.

Водорозчинна латексна акрилова фарба, що перетворює поверхню стін або меблів на «шкільну дошку», на якій можна писати та малювати крейдою. Може використовуватись для відновлення традиційних шкільних дошок. Має слабкий запах. Доступна у будь-якому кольорі.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH): На відліп: 2 години.  
До повторного нанесення: 4 години. До використання: 14 днів.
- Висушується випаровуванням, коалесценцією.
- Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.

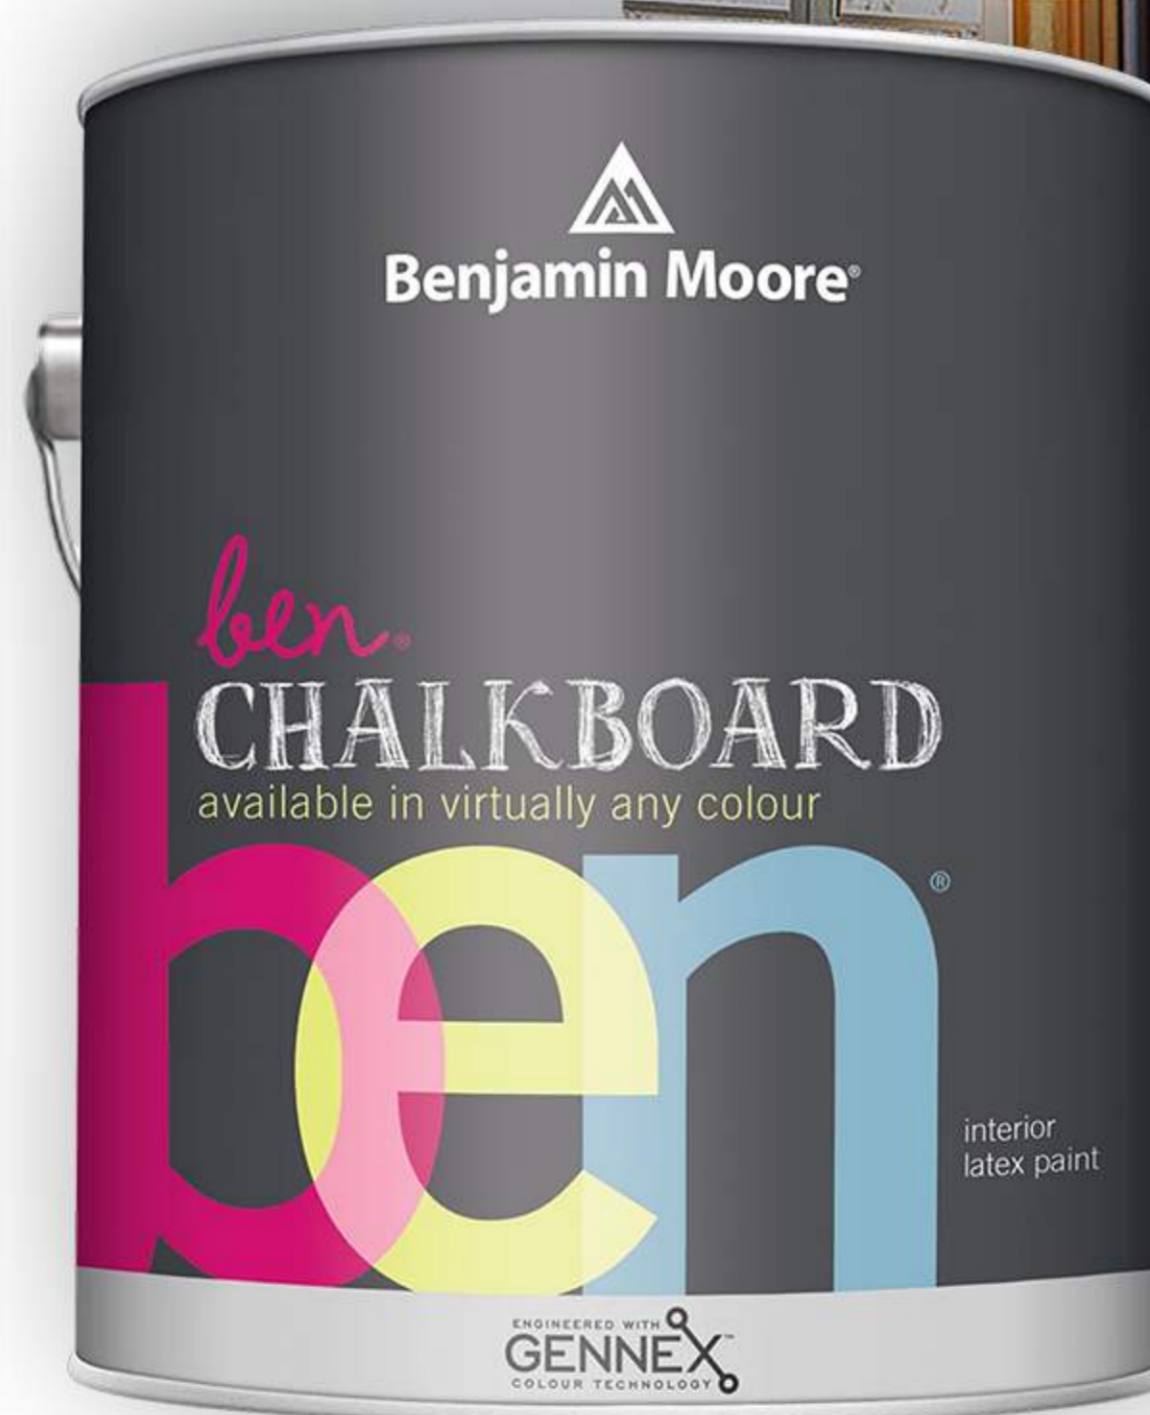

КОНТАКТИ



## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Дитячих кімнат;
- Шкіл;
- Офісів;
- Декоративних рішень.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

# Metallic Glaze

Фарба для декору преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 620 ] **Semi gloss**

Витрати: 1 л / ~ 12,5 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Латексна  
ЛОС: 284 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Штукатурка;
- Камінь;
- Цегла;
- Дерев'яні плити;
- Ґрунтована деревина;
- Ґрунтований метал;
- Шпалери;
- Гіпсокартон.

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям;
- Стирання;
- Вигорання;
- Вицвітання.

Високоякісне декоративне покриття з ефектом «металік», призначене для внутрішніх робіт. Широкий асортимент дозволить втілити будь-який дизайнерський задум, та підкреслити інтер'єр блиском золота, міді, бронзи або срібла.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH): На відліп: 1 година.  
До повторного нанесення: 24 години.
- Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
- Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Гостинної;
- Спальні;
- Комерційних приміщень;
- Створення декоративного покриття.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої нижче 10°C.
- Використовувати лише з достатньою вентиляцією.

# Floor & Patio

Фарба для дерева та бетону преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД 122 ] **Satin** 10 – 25 @60°

Витрати: 1 л / ~ 12,5 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Модиф. епоксидом  
ЛОС: 45 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Бетон;
- Деревина.


## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Плям, стирання;
- Вицвітання;
- Вигорання;
- Миття.

Епоксидо акрилово латексна фарба з блиском. Призначено для фарбування старих або нових дерев'яних чи бетонних підлог всередині та зовні приміщення. Стійка до плям, жиру, олій та миючих засобів.

Протистоїть пошкодженням та подряпинам, забезпечує стійке гладке рівномірне покриття із високою покривною здатністю.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH). На відліп: 1 година. До повторного нанесення: 4-6 годин. До повного висихання: 7 днів (на вулиці) або 14 днів (у приміщенні).
- Наносити у 2 шари. Не наносити під прямим сонячним промінням та у дощовий період, що триває понад 3 дні. Уникати контакту із шинами.

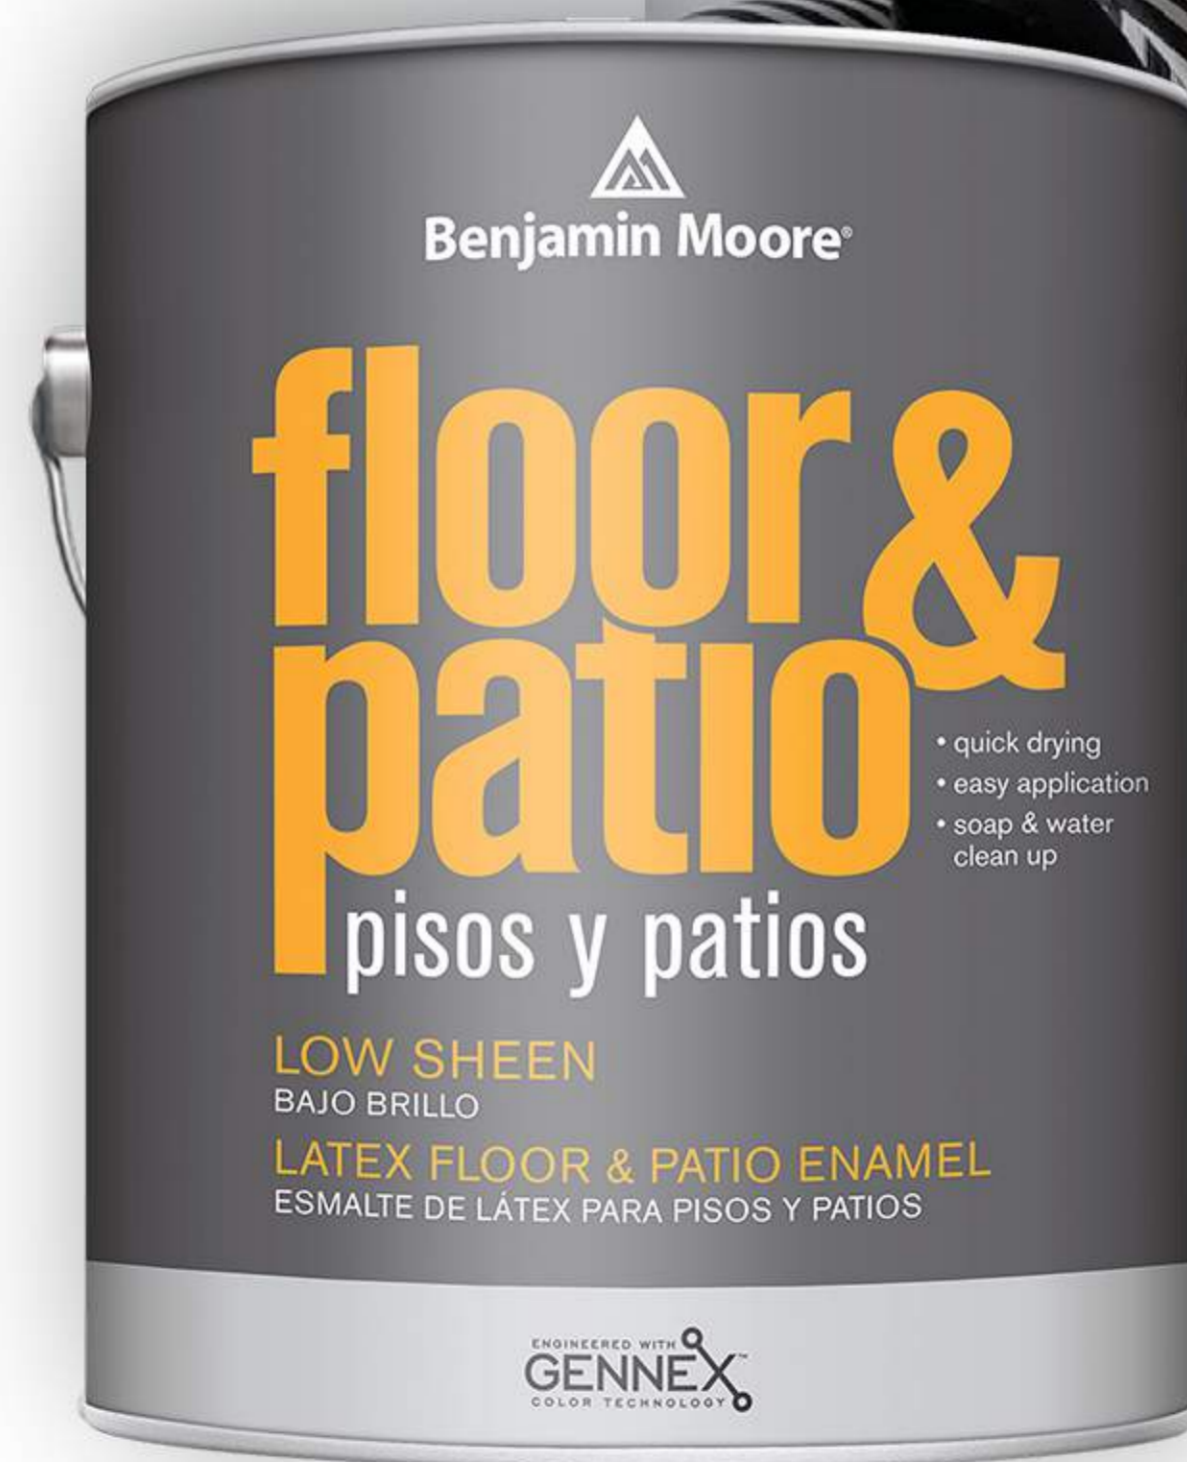

КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Створення довговічного покриття;
- Робіт у інтер'єрі та екстер'єрі;
- Житлових та комерційних приміщень.

- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої перевищує 10-35°C.



# INSL-X Pool Paint

Фарба для басейнів преміум класу

## СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД WR-10XX ] **Semi gloss** 25 – 45 @60°

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: 289,6 г / літр

## ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Бетон;
- Марціт;
- Гуніт;
- Штукатурка;

## СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Лугів;
- М'яких засобів;
- Розтріскування;
- Відшаровування;
- Цвілі;
- Прісної / солоної води;
- Мікроорганізмів;
- Абразивності;
- Плісняви.

Акрилова фарба для підготовки бетонних поверхонь басейнів та фонтанів. Дозволяє уникнути формування відкладень солей та лугів на пофарбованій поверхні. Добре переносить постійний контакт із прісною та солоною водою.

- Час висихання 77°F (25°C 50% RH). На відліп: 30 хвилин.  
До повторного нанесення: 4 -годин. До повного висихання: 7 днів (на вулиці) або 14 днів (у приміщенні).
- Наносити у 2 шари. Не наносити під прямим сонячним промінням та у дощовий період, що триває понад 3 дні.



КОНТАКТИ

## ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Басейнів;
- Фонтанів;
- Створення довговічного покриття;
- Безперервного занурення у воду.
- Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на поверхні, температура якої перевищує 10-35°C.

# STIX Primer INSL-X

## Ґрунт-фарба для плитки

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

[ КОД SXA 110 ] Flat

Витрати: 1 л / ~ 8 м<sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: Уретан-акрилова  
ВИД: Водоемульсійна  
ЛОС: 289,6 г / літр

### ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

- Склопластик;
- Пластик ПВХ;
- Вініл;
- Керамічна плитка;
- Глазурована цегла;
- Звукоізоляційна плитка.

### СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

- Миття.

Забезпечує надзвичайно міцну плівку після висихання.

Використовується як базовий шар на внутрішніх і зовнішніх поверхнях, із подальшим нанесенням будь-якого фінішного покриття, включаючи алкидні, акрилово-латексні, уретанові, епоксидні та лакові фініші.

Stix вирівнює основу до гладкої поверхні, може митися водою з милом.

Потребує нанесення фінішу.

- Час висихання при 25 °C @ 50% RH на дотик: 30 хв.  
Для другого шару: 3-4 год. Повне висихання: 3-4 дні.
- Наносьте праймер, коли температура повітря і поверхні вище 35 °F (0 °C).
- Не наносьте праймер під прямими сонячними променями або на гарячу поверхню. Уникайте дощу, води або високої вологості протягом першої доби висихання.



КОНТАКТИ

### ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- Зчеплення на «важких» поверхнях;
- Внутрішніх та зовнішніх робіт;
- Фінішних фарб різного складу.

- Не рекомендується використовувати поверх поліетилену чи поліпропілену.
- При нанесенні на зовнішні поверхні на праймер Stix® необхідно нанести фінішне покриття.
- Не рекомендується наносити поверх Купар® (чи подібного фінішного покриття), якщо такий спосіб нанесення не був протестований та одобрений споживачем.
- Не рекомендується для нанесення в якості праймера для екстер'єру на фасад